

Bazénová písková filtrace MONOBLOK

Bazénová písková filtrace s čtyřcestným ventilem a čerpadlem určená pro menší a středně velké rodinné bazény.

Konstrukční charakteristiky čerpadla:

- těleso čerpadla z posíleného technopolymeru
- oběžné kolo z technopolymeru
- difusor a venturiho trubice z technopolymeru
- hřídel z nerezové oceli
- vložka předfiltru z PVC
- mechanická ucpávka z grafitu a protipříruba z keramiky

Konstrukční charakteristiky nádoby:

- nádoba z polypropylenu
- čtyřcestný ventil "TOP"
- ochranný kryt
- zátka na vypuštění vody



Motor:


- uzavřený, chlazený zvnějšku
- krytí IPX4
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- flexikabel 1,5 m

Použití:

- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrasivního materiálu
- max. teplota čerpané kapaliny 35°C
- náplň filtračního písku 25 kg (není součástí dodávky)

Aplikace:

- filtrační zařízení pro bazény

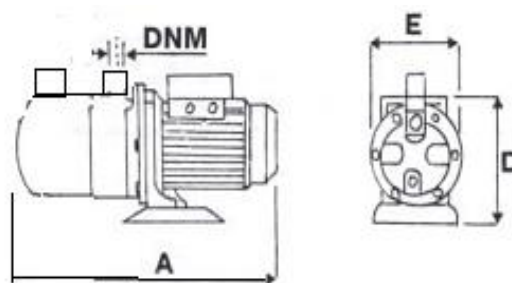

Kód číslo	TYP	Q max l/min	H max m	Příkon kW	Napětí V	Max. teplota	Rozměry					Hmotnost kg
							A	D	E	DNA	DNM	
200538	MONOBLOK 450-300	65	11	0,45	230	35°C	640	610	500	6/4"	6/4"	18

